




## DESCRIZIONE

BRIGHT 32 è un proiettore di diametro 32mm per montaggio a parete, a soffitto o a pavimento con corpo in alluminio.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Potenza nominale:

4.BR32.xx.xxx.070 350.. 700mA 1,0.. 2,0W

### Flusso:

3000K 147.. 268 lm  
4000K 150.. 275 lm

### Temperatura colore disponibile:

Bianco caldo 830 3000K  
Bianco neutro 840 4000K

### Ottiche secondarie disponibili:

Ottica fascio stretto 11°  
Ottica fascio stretto 15°  
Ottica fascio stretto 23°  
Ottica fascio medio 38°  
Ottica fascio wide  
Ottica fascio ellittico  
Ottica fascio asimmetrico

### Corpo proiettore:

Lega di alluminio

### Finitura:

Alluminio anodizzato

### Copertura:

Vetro trasparente  
Vetro temprato sabbiato

### Terminali:

Cavo neoprene 2x0,35 600mm


### Altre caratteristiche:

Classe di isolamento III  
EN 62471:2009 esente da rischi


Disponibili su richiesta cavo, 2m,5m,10m,15m,20m  
Disponibili su richiesta 2200K,2700K,5500K,3000K CRI90

Nota:tutti i valori riportati sono tipici


### DIAGRAMMA CONICO 11°

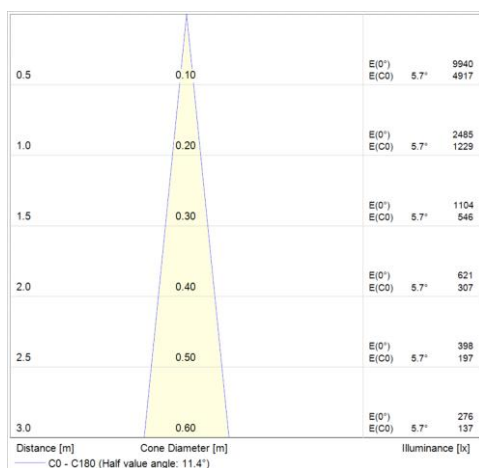


### DIAGRAMMA POLARE 11°

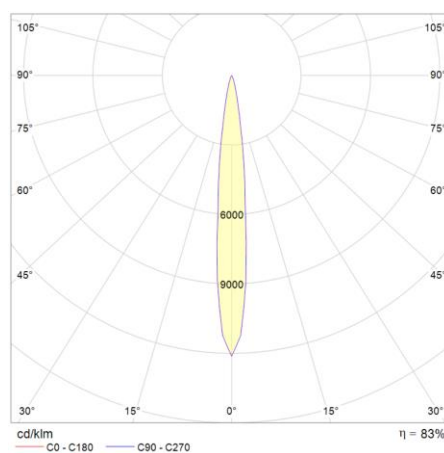


### DIAGRAMMA CONICO 15°

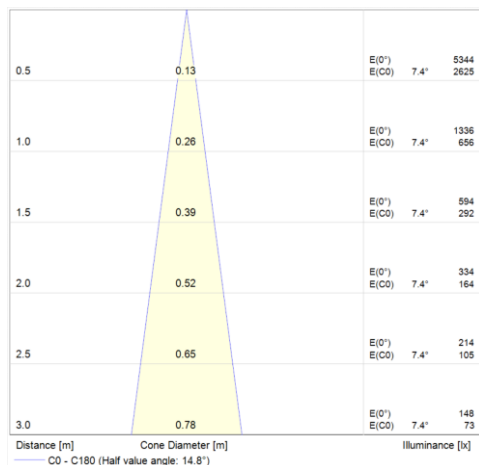


### DIAGRAMMA POLARE 15°

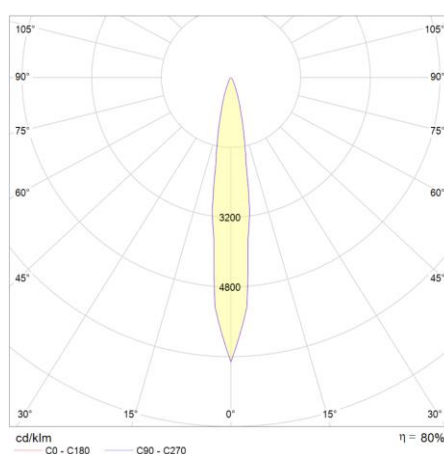


### DIAGRAMMA CONICO 23°

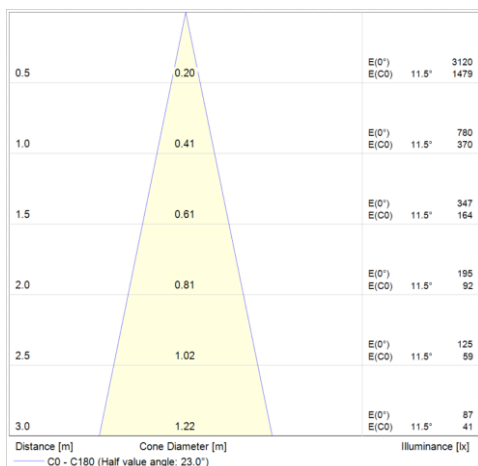


### DIAGRAMMA POLARE 23°

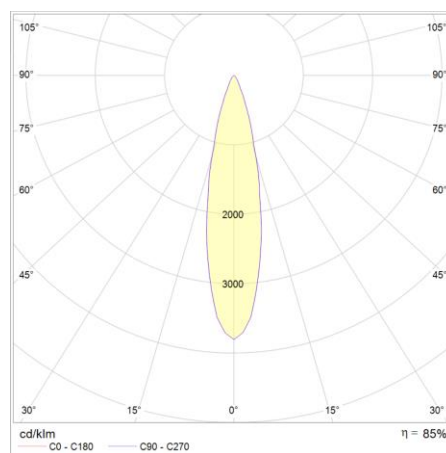

### DIAGRAMMA CONICO 38°

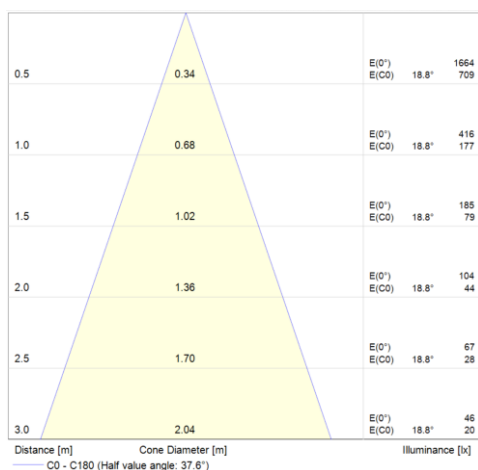

### DIAGRAMMA POLARE 38°

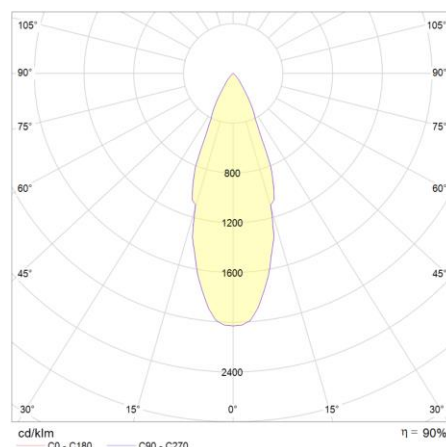

Co.E.M. srl si riserva il diritto di apporre tutte le modifiche migliorative al prodotto in termini di prestazioni e di fattura senza avere l'obbligo di darne alcuna comunicazione preventiva.

Release 2.0 . 2020